




OPVARMNING, KØLING
OG AFFUGTNING

AIRREX[®]



DE PROFESSIONELLES VALG

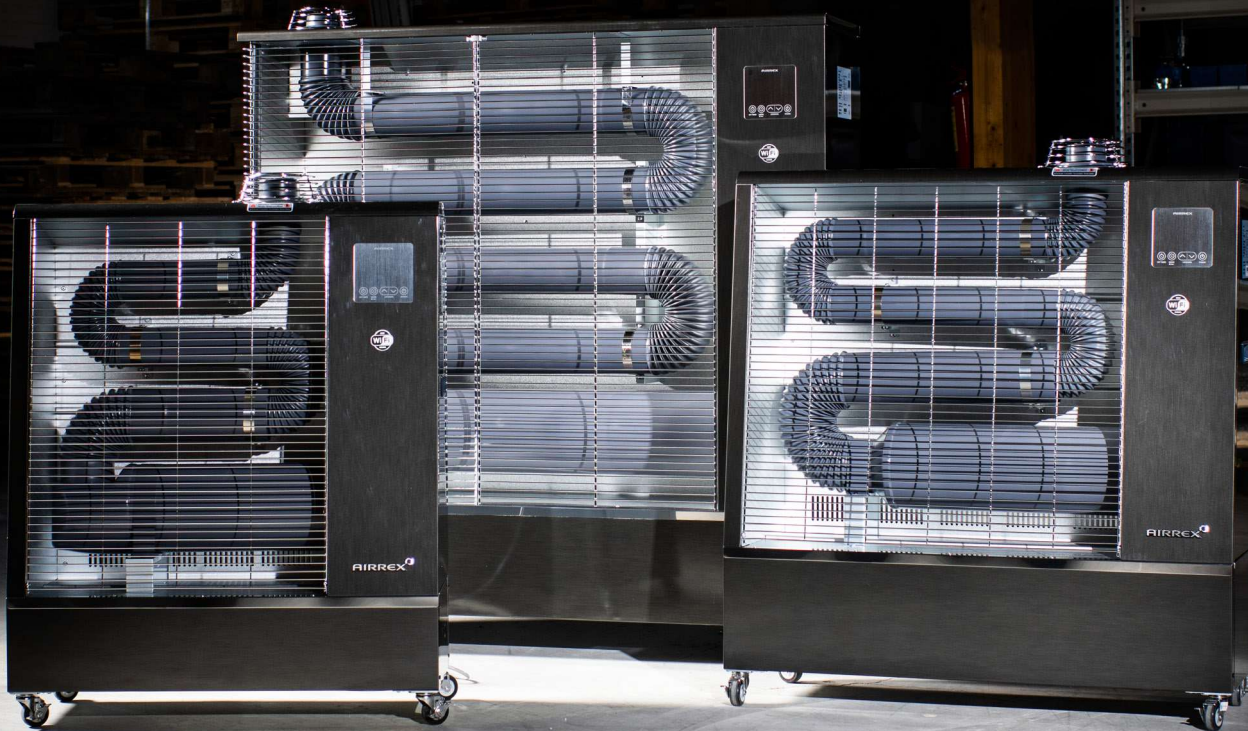

INFRARØD STRÅLEVARME
OVNE



EFFEKTIVE KØLE- OG AFFUGTER



HVORFOR AIRREX?



AFGIVER IKKE LUGT



LAVT FORBRUG



INTET BEHOV FOR ET
AFTRÆKSRØR



INGEN BLÆSER,
INTET STØV



TEMPERATUR-
REGULERINGSOMRÅDE
(0-40 °C)



BIODIESEL, DIESEL
ELLER FYRINGSOLIE



MOBIL VARMEOVN,
KAN
NEMT FLYTTES



STØJSVAG,
KUN 48 DB

AIRREX-VARMERE

FORBEDREDE FUNKTIONER

WIFI-/4G-FORBINDELSE

Kan også bruges uden WiFi



OVERHOLDER DET NYE EU-EMISSIONSDIREKTIV



AUTOMATISK GENSTART EFTER STRØMSVIGT



STÆRKERE BESKYTTELSESGITTER



NY TANK, KOMPAKT TANKDÆKSEL



FORNYET BRÆNDER OG RØRSYSTEMER



GRAFITGRÅ FARVE



NYT KONTROLPANEL MED SPEJLLIGNENDE OVERFLADE



HVORDAN FUNGERER AIRREX?

AVANCERET BRÆNDER

Enheden har en patenteret oliebrænder med en elektrisk brændstofpumpe, der cirkulerer forbrændingsgasserne gennem rør med en keramisk belægning og skaber varme som infrarød stråling.

KOMPLET FORBRÆNDING

Den tredobbelte forbrændingsproces sikrer en fuldkommen og ren forbrænding. Normal ventilation er tilstrækkelig.

EFFEKTIV LYDDÆMPNING

Lyddæmpningssystemet i udstødningsrøret, der komprimerer og udvider udstødningsgasserne, gør AIRREX meget støjsvag – kun 48 dB.

SOFT TOUCH-KNAPPER

Enkelt soft touch-kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

BRÆNDSTOF

Biodiesel, diesel eller fyringsolie

EKSEMPEL PÅ FORBRUG – AH300i

- > Isoleret industrihal 500 m³
- > Udetemperatur: -0 °C
- > Indetemperatur: 15 °C
- > Brændstofforbrug ca. 2,5 l / dag



DIESELDREVNE INFRARØDE VARMERE MED LAVT FORBRUG!

AIRREX AH-200i

Egner sig bedst til at opvarme rum som terrasser, garager og drivhuse.

AIRREX AH-300i

Egner sig bedst til at opvarme rum som værksteder, haller, lagre, event-telte og terrasser

AIRREX AH-800i

Egner sig bedst til at opvarme rum som store værksteder, industrihaller og event-telte.



SAMMENLIGNINGSTABEL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Varmekapacitet	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Egner sig til rum op til	m ³	900	1500	2000
Brændstofforbrug (konstant opvarmning)	L/t	0,95-1,14	1,05-1,24	1,71-1,9
Brændstof		Biodiesel, diesel, rød diesel		
Brændstoftankens volumen	l	25	45	70
Brændstofopvarmning		●	●	●
Strømforbrug		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Strømforbrug	W	80 W		
Temperaturreguleringsområde	°C	0-40		
Støjniveau	dB	48		
Dimensioner (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Vægt	kg	40	46	81
Garanti på reservedele		●	●	●
Overholder EU's emissionsforskrifter		●	●	●
Wi-Fi (mulighed for 4G-forbindelse)		●	●	●

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

ER AIRREX SIKKER?

AIRREX er en meget sikker varmer. Den har tolv forskellige sikkerhedssystemer, for eksempel lugtforebyggelse, brændstofniveau, væltesensor, overophedning, sikringssystem og automatisk nedlukning.

HVORDAN MONTERER JEG AIRREX?

Den infrarøde AIRREX varmer kræver ikke en separat montering. Fyld brændstof på tanken, sæt stikket i væggen, og AIRREX er klar til brug. Varmeren med hjul er nem at flytte rundt med.

FJERNSTYRING MED WIFI

Du kan i AIRREX appen se realtidsoplysninger, for eksempel temperaturen i rummet, der opvarmes, mængden af diesel, og om varmeren kører eller ej. Der vises også informative meddelelser i appen. Varmeren kan forbindes med et eksisterende WiFi-netværk. Hvis der ikke



NU KAN DU REGULERE TEMPERATUREN, SE MEDDELELSER OG MÆNGDEN AF BRÆNDSTOF DIREKTE PÅ DIN SMARTPHONE!

er noget WiFi-netværk, kan den forbindes direkte med mobiltelefonnetværket via en 4G-router. Varmeren kan også bruges uden WiFi.

HVOR MEGET ER STRØMFORBRUGET?

Når varmeren startes, bruger den 85 W. Efter starten bruger den kun 60 W i timen.

HVORFOR LUGTER AIRREX IKKE?

Når det brugte brændstof er næsten helt forbrændt, genereres der ikke nogen lugt eller farlige emissioner. Der dannes kulilte under ufuldstændig forbrænding, dvs. når forbrænding finder sted med for lidt ilt. Ved fuldstændig forbrænding dannes der ikke kulilte. AIRREX's produktudviklingshistorie går over 30 år tilbage, så varmerens funktion er blevet finjusteret meget omhyggeligt.

SPREDES VARMEN JÆVNT?

Ja. Infrarød varme spredes jævnt og meget langt. Mange har en forestilling om, at der kræves en blæser, for at varmen eksempelvis kan nå hele vejen til den anden ende af hallen. Der kræves ingen blæser – den infrarøde varmer opvarmer materialer, vægge, gulve og alle andre materialer i rummet.



- > AIRREX er markedsleder inden for brændstoffdrevne infrarøde varmere.
- > AIRREX's infrarøde varmere er allerede blevet fremstillet i næsten 30 år, og der er ca. 40 medarbejdere i fabrikkens produktudviklingsafdeling.
- > Der er tilstrækkelig med ventilation i overensstemmelse med byggereglementet.
- > Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften. Varmen er jævnt fordelt, og der er ikke brug for en blæser.
- > Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!

Husk at registrere dit produkt på rexnordic.com for at nyde fuld garanti



ORIGINALE AIRREX RESERVEDELE



SERVICESÆT

Vedligeholdelse skal udføres årligt på AIRREX varmere og REXENER PR200 varmeren. Inkluderer brændstoffiltre, pakninger, dyse og manual.

AH200/AH300 **AH10046**, AH200i/AH300i **AH10180**, AH800/AH800i **AH10047**, PR200 **REX10065**



BESKYTTELSESRAMME

AIRREX beskyttelsesrammen beskytter varmeren mod buler forårsaget af hård brug. De store hjul nederunder gør det nemt at flytte varmeren under udfordrende forhold.

AH300/AH300i **AH10109**
AH800/AH800i **AH10112**



BATTERIDREVET

BRÆNDSTOFOVERFØRSELSPUMPE

Med denne pumpe er det meget nemt at overføre brændstof fra en beholder til en anden, eller for eksempel til en AIRREX varmer eller REXENER PR200 brændstoftank. Pumpen kan overføre ca. 4000 l væske med to batterier i D-serien. **DP08EA**



TROLLEY

Med store hjul og en aftagelig trækstang. Varmeren kan bruges, når den er på trolleyen.

AH200i/AH300i **AH10116**
AH800i **AH10117**




**ULTRA PERFORMANCE
DIESEL OPTIMIZER**
Forhindrer bakterievækst i
diesel. **REX10064**



DIESEL CHOCK
Forhindrer vækst af bakterier
og dræber eksisterende
bakterier i brændstoftanken
inden for 24 timer. **REX10074**



LUFTDYSE
Hvis luftdysen er ekstremt
tilsødet, har brænderen
være påvirket af manglende
ventilation, og den skal
udskiftes. **AH10028**



BRÆNDSTOFFILTER
Brændstoffilter til AIRREX
varmere skal udskiftes
mindst en gang om året af-
hængigt af brug. **AH10017**



RØRFORLÆNGELSE
Vil du føre brændstogasserne ud eller omlæde dem til et
andet sted? Egner sig til brændstofdrevne AIRREX varmere
og REXENER PR200 vandvarmer.
AH10168 / AH10169 / AH10167 / AH1069 / AH10177
AH10167: Diameter 80 mm. 90 graders vinkel.



LYDDÆMPER
Lyddæmper til AIRREX varmere. Lyddæmperen, der
anbringes over udstødningsrøret, reducerer støjen fra
varmeren med ca. 2 dB. **AH10106**



LTE-ROUTER 4G
4G LTE-router til AIRREX i-modellens varmere. Med
LTE-routeren kan du fjernstyre i-modellens varmere med
AIRREX appen, selv hvis det opvarmede rum ikke har en
WiFi-forbindelse. Ud over 4G-routeren skal du også have et
MINI SIM-kort. **AH10178**



**RESERVEDELE ER
ALTID TILGÆNGELIGE**

Alle originale AIRREX reservedele er
altid på lager.

ANVENDELSESOMRÅDER

Terrasser, balkoner, stalde, gæstehuse, telte til campingvogne, barakker, kontorer, sommerhuse osv.

ELEKTRISK

INFRARØD VARMER

AIRREX AH-720

Patenteret elektrisk varmeløsning til effektiv og behagelig opvarmning. Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften, så varmen føles som solens varme. Varmereens varmekapacitet kan også forbedres med en indbygget blæser.

Den lette varmer er udstyret med hjul og kræver ikke fast installation. AH-720 har overspændings- og overophedningsbeskyttelse, væltesensor, der slukker varmeren, hvis den vælter, og beskyttelsesjording.

AIRREX AH-720 kræver ikke fast installation.

- > Anbefalet område til opvarmning: Ca 10-50 m² (rumhøjde ca 2,5 m)
- > Termostatstyret
- > Fjernbetjening
- > Timer 0-24 timer

TEKNISKE OPLYSNINGER

- > Varmekapacitet: 2,8 kW (Infra Plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
- > Strømforbrug: 11,8 A
- > Blæserkapacitet: 2,0 m³/min.
- > Elektrisk forbindelse: 1 fase, 230 V, 50 Hz
- > Dimensioner (B x D x H): 540 x 290 x 800 mm
- > Vægt: 15 kg



TYPISKE ANVENDELSER

Ideel til fabrikker, skibsværfter, metalproduktion, glasblæsning, mek. værksteder, svejseværksteder, maskinrum, computer- og serverrum, scener, køkkener, kontorer mv..

MOBILE

KLIMAAANLÆG

AIRREX KLIMAAANLÆG

Airrex klimaanlæg sikrer hurtig afkøling takket være høje flowhastigheder og en effektiv varmeveksler. Airrex klimaanlæg er nemme at flytte. Airrex's HSC-serie klimaanlæg fungerer bedst, når de bruges til spotafkøling. Kanalerne kan forlænges med valgfri forlængerstykker fra 10 - 30 meter.

BÆRBARHED

Nem at flytte til, hvor der er behov for køling

LET AT BRUGE

Overskueligt digitalt display med betjening til f.eks. temperatur og luftmængde.

VASKBART FILTER

Luftfilteret er nemt at vaske med vand. Dette forhindrer maskinen i at blive tilstoppet af støv.

ENERGIEFFEKTIV

Relativt lavt energiforbrug.
2,5 kW / 3,0 kW / 8,5 kW

SIKKERHED

Overfyldningsbeskyttelse af kondensvandsbeholderen, lækagesikring hvis kondensbeholderen vælter, beskyttelse mod over- og undertryk, 3-minutters beskyttelse af kølingen, overophedningsbeskyttelse for kompressoren, beskyttelse af ventilatormotoren.



AIRREX MOBILE KLIMAANLÆGG



Husk at registrere dit produkt på rexnordic.com for at nyde fuld garanti



SAMMENLIGNINGSTABEL


		HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kjølekapacitet	Btu/t	21 000	25 000	60 000
	kW/t	6,150	7,330	17
Strømforsyning		Ø1x230Vx50Hz		Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz
Mål (B x D x H)	cm	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
vægt	Kg	86	90	250
Startstrøm	A	45	57	72
Driftsstrøm	A	11	13	13
Strømforbrug	kW	2,5	3,0	8,5
Kompressorkapacitet	kW	1,95	2,35	5,6
Støjniveau	dB	62	63	65
Køleventilator luftmængde	m ³ /min	11~13	14~16	40
Varmevekslerens luftmængde	m ³ /min	22~26	26~30	80
Motorens indgangseffekt	kW	0,38	0,44	0,75
Luft filter		Metalliverkkosuoodin		
Maks. tilladt tryk	mmAq	30	30	50
Længde på strømkabel	m	3	3	10
Ventilator lufthastighed	m/s	11,5~10	11,5~8,5	14
Ventilator lufttemperatur	°C	9,5~11	9,5~11	12
Kølemiddel	Kg	R-407c(0,7)	R-407c(1,2)	R-410A (3.5)
Driftstemperatur, min. – max.	°C	25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH		
Max længde af kølekanal	m	10	10	30

EKSEMPEL PÅ EN KØLINGSPROCES

HSC-serien afkøler den indkommende luft med ca. 10 grader. Hvis den varme luft fjernes fra rummet med et udblæsningsrør, vil køleprocessen være mere effektiv.

1. Luften i rummet er 35 ° C. Den udgående luft afkøles til 10 ° C. I dette eksempel er den udgående luft 25 ° C.

2. Luften i rummet afkøles til 25 grader. Udsugningsluften er da 15 ° C.

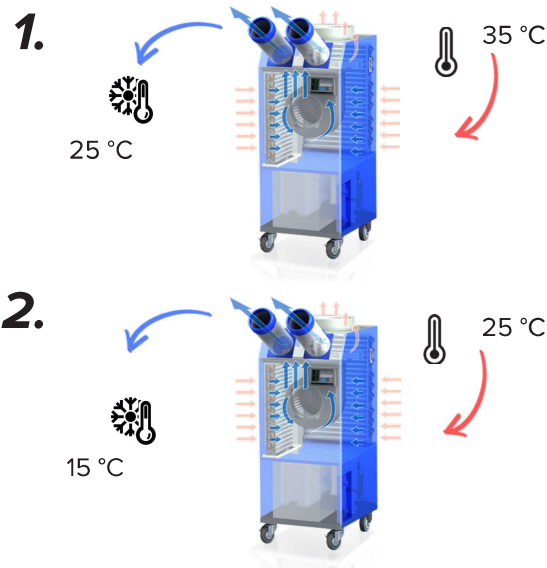

AIRREX HSC-2500 & HSC-3500



KALDLUFTKANAL

Fleksibel forlængerkanal til kold luft. Diameter 125 mm.

3m **HSC10017**
10m **HSC10018**



TILSLUTNINGSDDEL FOR UDSØDNINGSRØR

Ved hjælp af dette stykke kan du reducere udledningen af udsugningsluft fra en kølemaskine.

HSC10020



UDBLÆSNINGSRØR TIL KONDENSATORLUFT

Diameter 300 mm, længde 5 m.

Det-te røret egner sig som forlængelse for en overgang.. **HSC10019**



Den varme luft ledes gennem en ventilationskanal eller et vindue. Aftræksrør til varmluft (5 m) og tilslutningsdel bestilles separat.



ALUMINIUM FILTER

Aluminiumsfilter til siden af klimaenlægget **HSC10014**

Aluminiumsfilter til bagsiden af klimaenlægget **HSC10015**



RØRDELE TIL KOLD LUFT KANAL

Rørets endestykke **HSC10005**

Forlængerstykke **HSC10030**

Tilslutningsstykke **HSC10024**



AUTOMATISK KONDENSATSPUMPE

Dræner kondensvand direkte i fx afløbet, så kondensvandsbeholderen ikke skal tømmes separat.

HSC10002



Køleenheden indeholder en beholder

Der dannes cirka 2,5 liter kondensvand i timen (afhængig af temperatur og luftfugtighed), så beholderen bør tømmes flere gange i løbet af dagen.

AIRREX 5000A



FORLÆNGELSE TIL KØLERØR

Diameter 175 mm


3m **HSC10051**
10m **HSC10053**



DELE TIL KOLDLUFT RØR

Endestykke til forlængerledning **HSC10052**

Forlængerstykke **HSC10054**

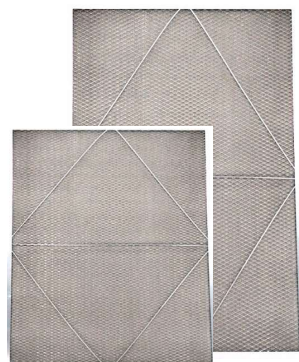

ALUMINIUM FILTER

Filter til siden **HSC10066**

Filter til bagsiden **HSC10065**



UDSØDNINGSRØR TIL KONDENSATORLUFT

Rør til varm udblæsningsluft. Diameter 400 mm, længde 5 m. Dette rør er velegnet som forlængelse til en overgang. **HSC10027**

TIL ALLE HSC-SERIEN MODELLER



INDENDØRS TEMPERATUR SENSOR LANG

Sensoren er et praktisk tilbehør 9,5m kabel. **HSC10001**, når køleren er placeret et andet sted placere. **HSC10008**



FJERNBETJENINGSPAKKE

9,5m kabel. **HSC10001**

RESERVEDELE GARANTI

Vi garanterer, at reservedele til vores produkter straks er tilgængelige på lager. Vi kan også reparere dine produkter hurtigt, hvis der opstår problemer.



TEKNISK INFORMATION

ARBEJDSOMRÅDE
max ca. 528 m²

AFFUGTNINGSKAPACITET MAX..
140 L / døgn (30 °C / 80 %)

AFFUGTNINGSKAPACITET,
GENNEMSNITLIG KAPACITET
80 L / døgn (27 °C / 60 %)

STRØMFORBRUG
2,1 kW (35 °C / 60 %)

DRIFTSSTRØM
9,6 A (35 °C / 60 %)

STRØMFILBINDELSE
Enfas, 230 V, 50 Hz

DRIFTSOMRÅDE
5 – 35 °C, 30 – 90 % RH

STØJNIVEAU
53 dB

VÆGT
60 kg

DIMENSIONER
(B x D x H): 50 x 48 x 100 cm

TIDSSKIFTE
24 t / 0,5 trinn

TRENDSÆTTER FOR AFFUGTNING

AIRREX ADH-1000

Airrex ADH-1000 er nem at flytte, virker hurtigt og sikrer effektiv affugtning. Airrex kan justeres, så den angivne luftfugtighed opretholdes.

MEGET EFFEKTIV

Fugtfjernelseskapacitet på op til 140 liter pr. dag.

MOBIL

Airrex har et håndtag, der gør det nemmere at flytte affugteren. Affugteren har for- og baghjul..

FJERNELSE AF VAND

Aggregatet har en indbygget kondenspumpe, der pumper vand op til 5 meter opad, hvis det er nødvendigt.

VEDLIGEHOLDELSE


Luftfilteret kan nemt rengøres ved at fjerne filteret fra apparatet og derefter rengøre med vand eller trykluft.

SIKKERHED

Airrex ADH-1000 affugteren har fem sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsafbryder til over- og undertryk, tre minutters aktiveringsbeskyttelse for kompressoren, overophedningsbeskyttelse for kompressoren, beskyttelse mod overfyldning af kondensvand, automatisk afrimning.



Husk at registrere dit produkt på rexnordic.com for at nyde fuld garanti

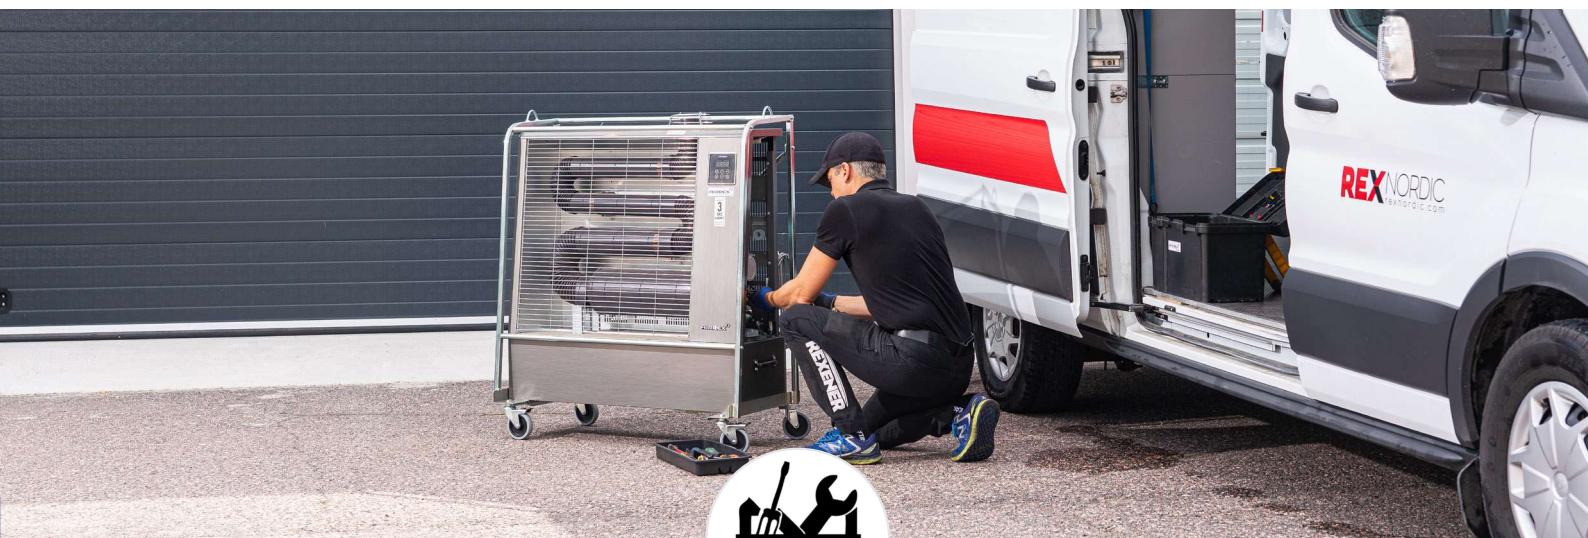

DET OFFICIELLE AIRREX OG REXENER **SERVICENETVÆRK**

REX NORDIC SERVICE

Vi er officiel serviceagent for AIRREX og REXENER produkter. Servicepersonalet er uddannet af producenten, og vi bruger kun originale reservedele. Det er nemt at bestille vores veludrustede servicevogne, der kommer til dig, når du har brug for det.

HVORFOR BØR DU BRUGE VORES SERVICE?

1. Vi er den eneste officielle serviceudbyder i Danmark for AIRREX og REXENER produkter.
2. Vi bruger kun originale reservedele.
3. Alle reservedele er tilgængelige på vores lager.
4. Kompetent, professionelt og venligt servicepersonale.
5. Du får hurtig service af høj kvalitet.
6. Vi kommer også til dig – nemt og ubesværet!

SERVICEBESØG

Har din maskine brug for service? Vores veludrustede servicevogn og uddannede teknikere kommer til dig og yder service på din maskine.

ARBEJDE UNDER GARANTIEN

Arbejde under garantien udføres altid hos kunden uden ekstra omkostninger. Brændstofdrevne varmere har en 3-års garanti, og køleenheder har en 2-års garanti.

KONTAKT OS

29 11 55 70
service@rexnordic.com

SE PRISLISTE, OG BOOK SERVICE!

» <https://rexnordic.eu/service>



REXENER

PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

REXENER højkvalitets Hot tubs er håndlavede i Finland, af glasfiber og ægte, certificeret finsk træ. De opvarmes på kun to timer med et tryk på en knap - med markedets mest energieffektive varmesystem - REXENER Bioheater.

REXENER Hot tubs er designet til brug året rundt, de er nemme at vedligeholde og rengøre, UV-lys og filtreringssystem holder vandet klart i månedsvis. Fås med luftmassage dyser og LED-lys eller som en traditionel brændefyret version.



*"Hurtig opvarmning.
fra 7 til 38 C
på kun 2 timer"*



*"UV-lys og
sandfilter - klart
vand i lang tid"*



*Designet til
helårsbrug*



*"Håndlavet
i Finland fra
certificeret finsk træ"*



*Ro i sjælen - vi er
her for at servicere
dig!*

SORTIMENT AF REXENER VILDMARKSBADE

Hurtigt. Nemt og enkelt vandrensnings system

REXENER *Aurora*

"Luksusvildmarksbad med lys og avanceret teknologi!
Smukt Arctic White fiberglas.

Ud over REXENER Bioheater vandvarmer er f.eks. cirkulationsvandpumpe og sandfilter inkluderet. Vandet i vildmarksbadet forbliver klart i lang tid."



REXENER *Polar*

De bedste funktioner til luksusvildmarksbade med luftmassagedyse system!

Ud over de fantastiske funktioner i REXENER Aurora har REXENER Polar et luftmassagedyse system. Du kan vælge Arctic White eller Gabro Black fiberglas."



REXENER *Silence*

Traditionelt og stemningsfuldt vildmarksbad. Mørkt og smart Gabro Black fiberglas.

REXENER Silence vildmarksbad har alt det væsentlige, men ikke for meget. Levering omfatter et kvalitetsvildmarksbad i tillæg til det effektive brændefyr.



VARMT VILDMARKSBAD PÅ KUN 2 TIMER- MED ET TRYK PÅ EN KNAP!



REXENER **Bioheater**

Tryk på knappen, og juster temperaturen: REXENER Bioheater opvarmer dit vildmarksbad eller din swimmingpool på ingen tid. REXENER Bioheater holder vandtemperaturen konstant.

Inkluderet i REXENER Aurora og REXENER Polar vildmarksbade. Sælges også separat – udskift dit gamle brændefyr til en Rexener Bioheater vandvarmer!

EKSEMPEL PÅ FORBRUG

- Badevandsvolumen: 1.500 l
- Opvarmningstid fra +7 °C til +38 °C ca. 2 timer
- Forbrug kun 4 liter

Kan monteres i enhver vildmarksbad på markedet!

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG? VI ER HER FOR DIG



Tinghøj

*We ♥ running
for you*

Service Udlejning

v/Svenning Kjær Pedersen
Stilbjergvej 37, Tinghøj, 6800 Varde
Tlf. 75 26 14 86 · www.tsudlejning.dk